


KEYSECURITYBOX

solid as a rock

KSB101/KSB102

Gebruiksaanwijzing Nederlands

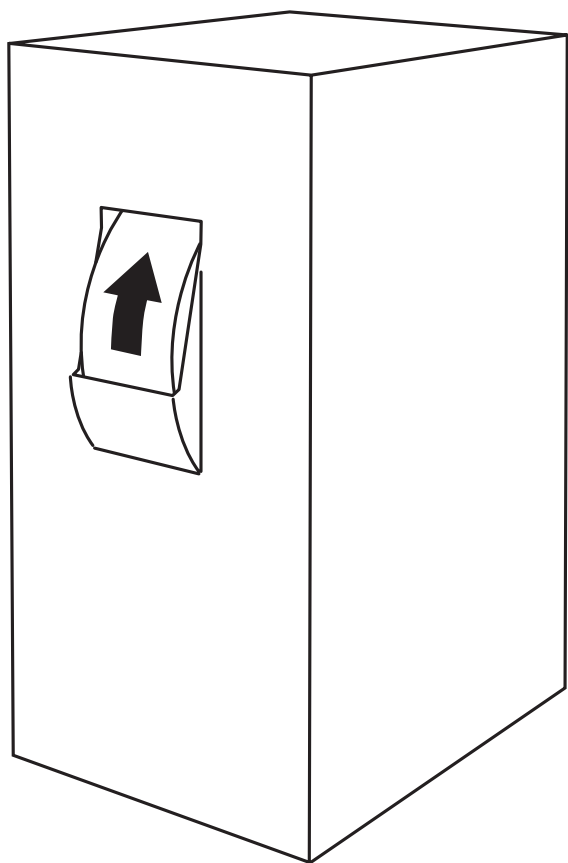

Gefeliciteerd met uw keuze voor de betrouwbare KeySecurityBox, de ideale sleutelafstortkluis voor sleutels en key-cards. De KeySecurityBox is uiterst duurzaam en biedt dankzij de verschillende uitvoeringen altijd en overal uitkomst.

Montage op twee manieren

U heeft gekozen voor de KSB 101 of (afstortwiel links) of 102 (afstortwiel rechts) welke bedoeld is voor montage tegen een muur. Dit kan op de twee hieronder beschreven manieren.

A - Met ankerbouten of keilbouten.

Deze zijn geschikt voor montage in massieve bouwstoffen, zoals beton, harde steen en harde natuursteen (maximaal M10).

B - Met draadeinden door de muur.

Bestaat de muur uit een poreuze steensoort of een ander niet-solide bouw-materiaal, boor dan gaten door de muur en monteer de kluis met draadeinden M10, waarop aan de binnenzijde van de kluis ringen en moeren worden bevestigd."

Let op: bepaal voordat u begint met behulp van tekening 1 de plaats waar de kluis moet komen. Kies ook vooraf de montagewijze **A** of **B** zoals hiervoor beschreven. Zie hiervoor ook tekening 2.

NB Vraag met betrekking tot montage-materiaal eventueel advies bij uw lokale vakhandel en let bij boren altijd op dat u geen leidingen raakt.

Specificaties

Model: KSB 101 en KSB 102

Afmetingen: 215 x 215 x 395 mm

Kleur: RAL 9006

Inhoud verpakking


- 1 x KeySecurityBox
- 1 x Vloermat voor in kluis
- 4 x Ring $\varnothing$ 30 mm, gat $\varnothing$ 10,5 mm
- 2 x Kluissleutel

Nodig voor montage (niet meegeleverd)

- Rolmaat
- Stift/potlood
- Waterpas
- Klopboormachine met boor
- Steek- en/of dopsleutel
- Ankerbouten of keilbouten (montage **A**)
- Draadeinden plus moeren (montage **B**)


1

Bepaal waar de kluis gemonteerd moet worden. Houd rondom minimaal 30 cm afstand tot hoeken, muureinde, vloer en plafond.

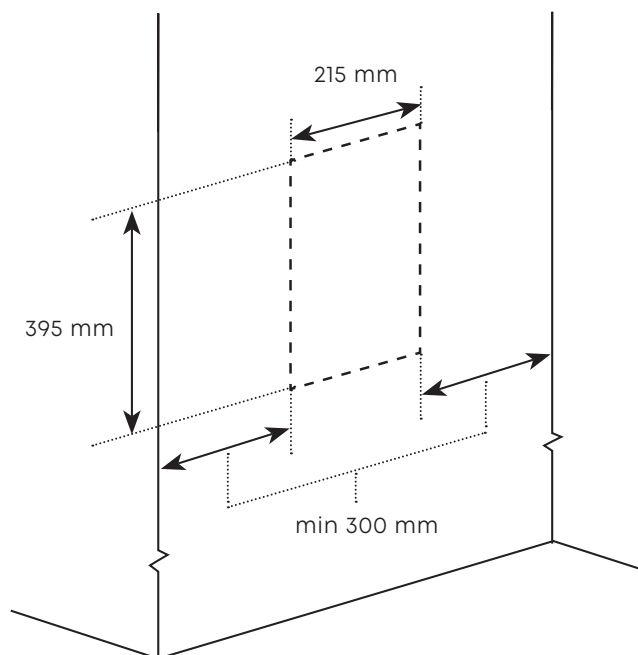


2

Teken de boorgaten af op de muur. Boor 4 gaten in de muur. Raadpleeg de beschrijving van uw bevestigingsmaterialen voor de diameter en diepte van de gaten.

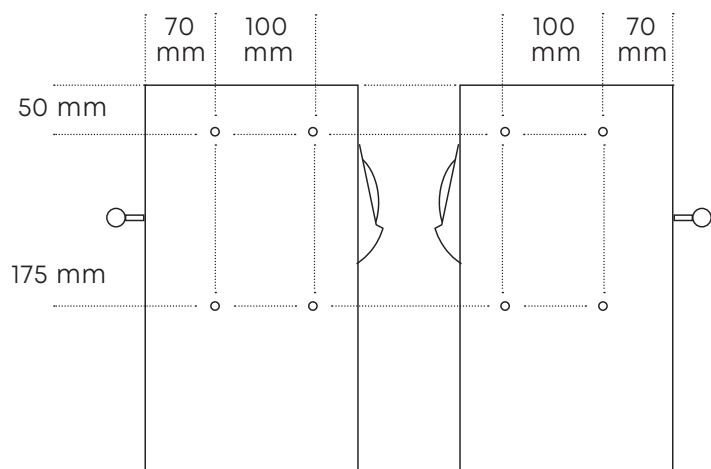


Model 101

Model 102

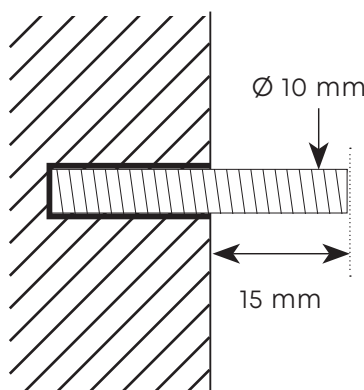

Montage

A

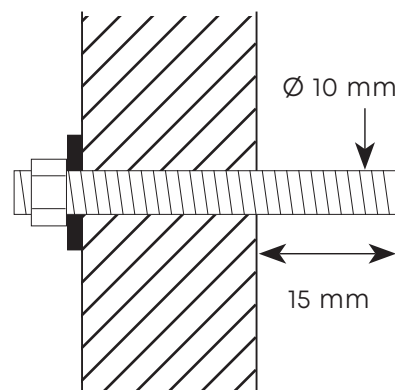


Montage


B

3

Plaats de kluis met behulp van de gekozen montagemethode type **A** of **B**

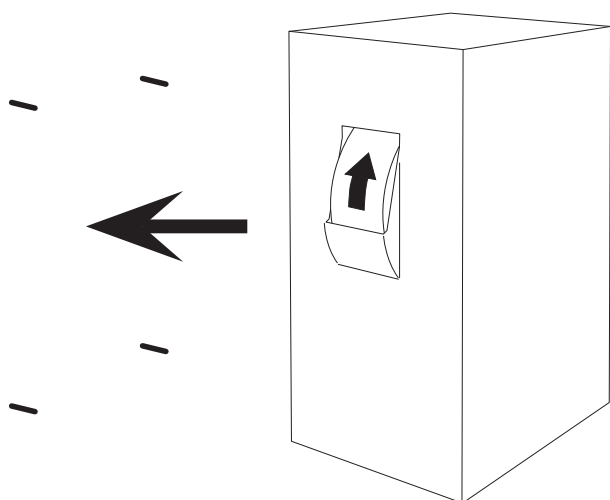



Model 101

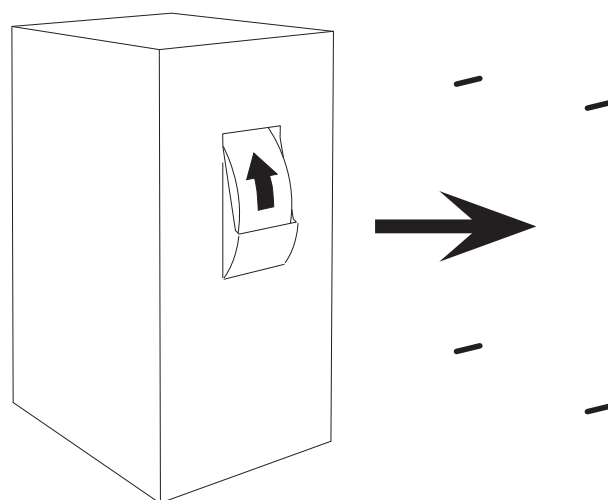


Model 102

4

Plaats de ringen en de moeren binnen in de kluis op de draadeinden [4x] en draai deze stevig vast. Uw kluis is klaar voor gebruik.

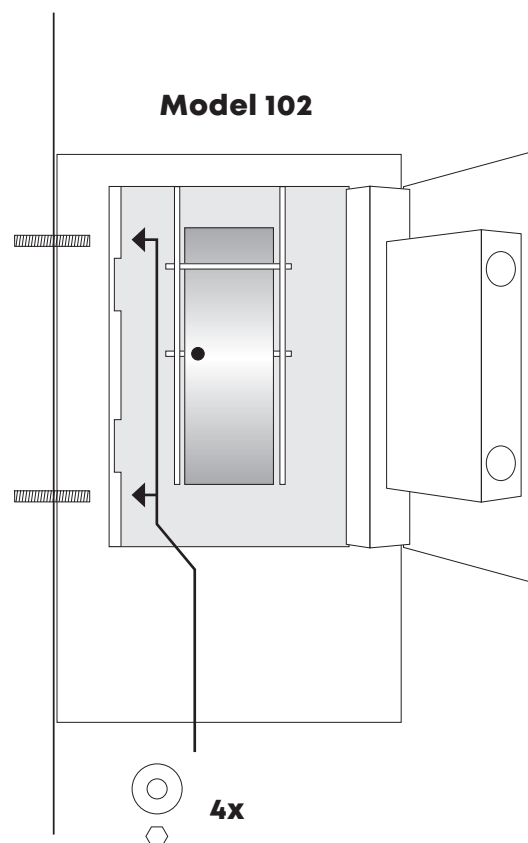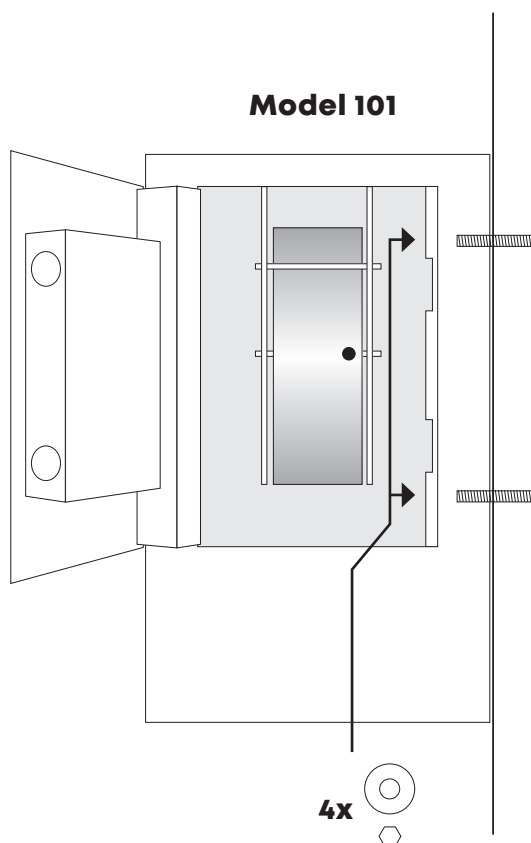

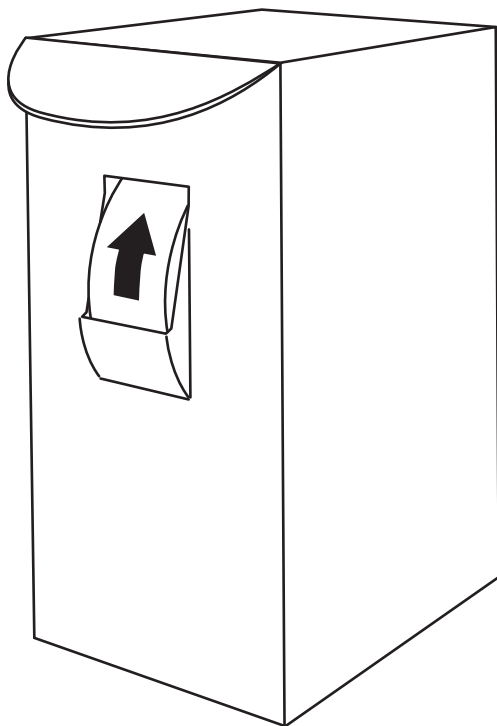

Optioneel

Plaats het regenkapje om inregen te beperken. Maak de bovenzijde van de box vetvrij en breng een montagelijm aan zoals Zwaluw High Tack en plaats het kapje en druk het stevig aan.


Onderhoud

Controleer periodiek of de afwateringsgaten aan de onderzijde van uw KeySecurityBox open zijn en of alle moeren goed vast zitten. Behandel eventuele roestvorming.

Vragen?

Vraag uw leverancier, kijk op:
www.keysecurityproducts.com

of e-mail naar:
info@keysecurityproducts.com

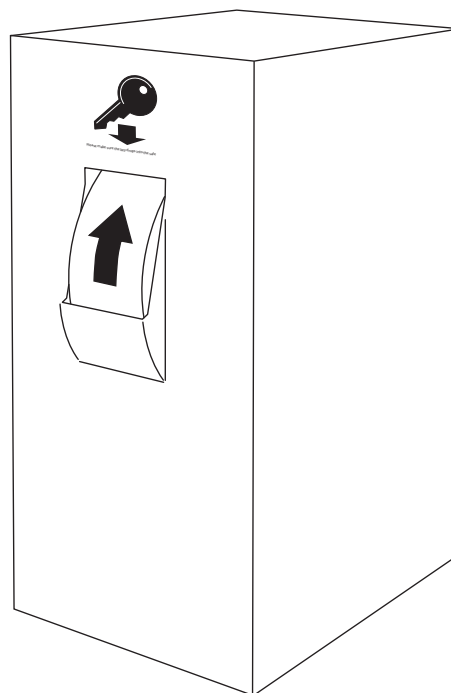

Disclaimer m.b.t. montage, braak en diefstal

De producent en verkoper van de KeySecurityBox zijn niet aansprakelijk voor de montage. De montage is eenvoudig, toch is het raadzaam deze te laten verrichten door een aannemer of andere professional. De KeySecurityBox is bestemd voor het afstorten van sleutels en keycards, niet voor papieren en andere voorwerpen die mogelijk in het afstortwiel komen vast te zitten. De KeySecurityBox is een braak- en diefstal werende kluis, met excessief geweld is braak en diefstal altijd mogelijk. Het gebruik is dan ook voor eigen risico, de producent en verkoper van de KeySecurityBox zijn niet voor braak en/of diefstal aansprakelijk of lichamelijk letsel wegens verkeerd gebruik.



© 2021 Dutch Trading Company