



Kluiskamer

St. Gallen - ECB•S klasse 1 kluisdeur

Wezenlijk onderdeel van de kluiskamer is uiteraard de deur. Evenals de ruimte zelf is ook de deur gecertificeerd volgens EN 1143-1 klasse I. Afhankelijk van de gebruikstoepassing en beschikbare ruimte kan worden gekozen voor deuren in 4-tal verschillende maten in zowel enkel- als dubbeldeurs.

Standaard is de deur uitgerust met een dubbelbaard sleutelslot (incl. 2 sleutels). Optioneel kan de deur ook worden uitgerust met een elektronisch of mechanisch cijfercombinatieslot, in plaats van, of in combinatie met het sleutelslot.

Daarnaast kan de deur optioneel worden uitgerust met mechanische blokkering aan de binnenzijde of bediening aan binnen- en buitenzijde.

Kluiskamer

Opties

Optioneel kan de kluiskamer worden voorzien van speciaal geconstrueerde openingen t.b.v. mechanische ventilatie, voorzieningen voor kabeldoorvoer en nooduitgang in plafond of wand.

Kluisruimtes zijn ook leverbaar in gecertificeerde uitvoeringen in klasse III en V (EN 1143-1).

Kluiskamer

Gebruik als panic room

Home-jacking, roofmoord, inbraak,.....dit soort dreigingen neemt toe, de hiermee samenhangende onzekerheid drukt op velen. De kluiskamer St.Gallen kan worden geïnstalleerd als panic room, waardoor u en uw gezin zich -in geval van nood- in veiligheid kunnen brengen. Door de ruimte te voorzien van state-of-the art beveiligings- en communicatiesystemen bent u ook in staat direct alarm te slaan.

De ruimte kan optioneel voorzien worden van (beveiligde) ventilatievoorziening, kabeldoorvoer, noodluik en mechanische blokkering aan de binnenzijde van de deur.

Model	Buiten afmetingen			Gewicht
	Hoogte mm	Breedte mm	Dikte mm	
St. Gallen D1	1700	900	240	140
St. Gallen D2	1800	900	240	146
St. Gallen D3	2000	1000	240	172
St. Gallen D4 (2-deurs)	2000	1200	240	220



KLUIISKAMER ECB•S KLASSE 1

Kluiskamer ECB•S klasse 1 - geschroefd of gelast.



Kluiskamer
St. Gallen - ECB•S Klasse 1

St. Gallen Kluiskamer om waardevolle documenten en goederen veilig te bewaren.

Dit product is gecertificeerd volgens EN 1143-1



De Raat
security products

www.deraat.eu



Kluiskamer St. Gallen – ECB•S klasse 1

Dankzij het modulaire concept is het nu mogelijk iedere ruimte om te bouwen tot kluisruimte of beveiligde ruimte. Feitelijk zijn er geen beperkingen als het gaat om afmetingen.

De kluis kamers zijn leverbaar in twee basisuitvoeringen, te weten geschroefd of gelast. De geschroefde versie biedt veel voordelen. Zo is de installatie van de ruimte eenvoudig uit te voeren, is het mooi en degelijk afgewerkt en biedt het de mogelijkheid om de ruimte later te verplaatsen of uit te breiden.

Mogelijke toepassingen

- Opslag van kostbaarheden in Retail (sierraden, elektronica, etc.)
- Farmaceutica
- Wapenkamer
- Geldtelruimte
- Panic room in woon- en kantooromgeving
- Tijdelijke opslag tijdens evenementen en exposities

Standaard specificaties:

- Wanddikte: 43 mm (dubbelwandige sandwichconstructie)
- Wandbreedte: 400-500 mm
- Kleur: Lichtgrijs (RAL7035)
- Gecertificeerd volgens: EN1143-1 klasse 1 (ECB•S)



Wand hoogte

Kan worden aangepast aan iedere gewenste situatie



Plafondpanelen




Wandpanelen



Geschroefde versie

Eenvoudige montage en demontage



Hoekpanelen



Vloerpanelen



ECB•S Klasse 1 deur



Modulaire panelen




Kluiskamer ECB•S klasse 1 Geschroefde versie

De kluiskamer bestaat uit panelen welke middels een speciaal ontwikkelde techniek met schroefverbindingen aan elkaar gekoppeld worden. De afmetingen van de panelen zijn variabel, waardoor het mogelijk is iedere ruimte om te vormen tot een kluiskamer. Uiteraard is het ook mogelijk de kamer geheel vrijstaand op te bouwen. Dankzij de toepassing van de schroeftechniek is de installatie van de ruimte erg mooi en degelijk afgewerkt en is het niet meer nodig de kluisruimte achteraf te schilderen. Zowel de binnen- als de buitenzijde van de wanden zijn geheel afgewerkt en dus gebruiksklaar.

Ook is het mogelijk een St. Gallen kluiskamer later te verplaatsen of op te bouwen in een tijdelijk situatie. Dit maakt de St. Gallen kluiskamer tot een uniek, flexibel concept dat in veel behoeftes voorziet.

Onderstaand een voorbeeld van de samenstelling van een kluiskamer van 2000 x 1914 mm en een hoogte van 2200 mm.

Kluiskamer 2200 x 2000 x 1914	Afmeting			Gewicht	Aantal
	Hoogte mm	Breedte mm	Dikte mm	Kg	Stuks
Paneel A met ventilatie	2156	522	40	50,58	6
Paneel A	2156	522	40	50,58	2
Paneel B hoek	2156	246/268	40	46,03	4
Paneel C	2156	500	40	48,65	1
Paneel D dicht	2000	500	40	49,94	4
Paneel D met kabelgat	2000	500	40	49,94	2
Paneel E	2000	494	40	44,33	2
Paneel F	2156	250	40	29,46	2
Paneel H	1000	155	40	8,86	1

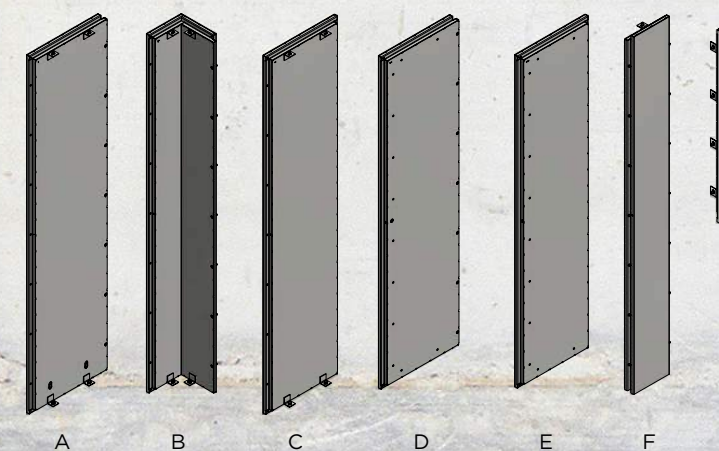

Kluiskamer ECB•S klasse 1 Gelaste versie

In geval van permanente plaatsing kan ook worden gekozen voor de gelaste versie van de kluiskamer St.Gallen. In aanschaf is deze voordeliger, de installatie is echter minder schoon, dient achteraf te worden geverfd en heeft een langere installatietijd.



St. Gallen
Kluiskamer
Klasse 1 gecertificeerd
volgens EN 1143-1



Bekijk hoe eenvoudig de uitvoering van de installatie is op:
www.youtube.com/DeRaafSecurityProd